

S termékcsalád - Merülőszivattyúk
Kis terhelésű alkalmazások

ANNYIRA ÜZEMBIZTOS, HOGY MEG IS FELEDKEZHET RÓLA

Kevés alkatrészből álló egyszerű kivitel, vastag öntvényház, megfelelően megválasztott alapanyagok, majdnem teljesen eltömődésmentes rendszer, örvény technológia: ezek a bizonyított minőségi jellemzők adják a WEMCO szivattyúk egyedülálló erősségét és megbízhatóságát.

A Wemco szivattyúk képesek nagy méretű abrazív vagy korrózív részecskéket továbbítani a legszigorúbb követelményeket támasztó alkalmazásoknál is, minimálisra csökkentve a kopás és dugulás kockázatát.



Lúdtalp alakú
csatlakozóval történő
szerelés


Műszaki előnyök

- Gyengéd szivattyúzás
- Kevés alkatrészből álló robusztus és egyszerű kivitel
- Öntvényház vastagsága minimum 8 mm
- Szívócső átmérőjű részecskék szivattyúzása
- Örvény technológia, a közegben lévő részecskék kb. 10%-a érintkezik csak a járókerékkel

Gazdasági előnyök

- Közeg szilárdanyag tartalmának sérülésmentes szivattyúzása
- Alacsony karbantartási költség
- Nagy méretű részecskék továbbítása (ami bemegy, az ki is jön) lehető legkisebb kockázata mellett
- Kiváló kopásállóság, átlag élettartam 12 év (meglévő állományon mérve)
- A jellemzők időtállósága

Teljesítmény diagram - Wemco termékcsalád S. típus - Maximális hozam: 150 m³/h / maximális emelőmagasság: 30 m

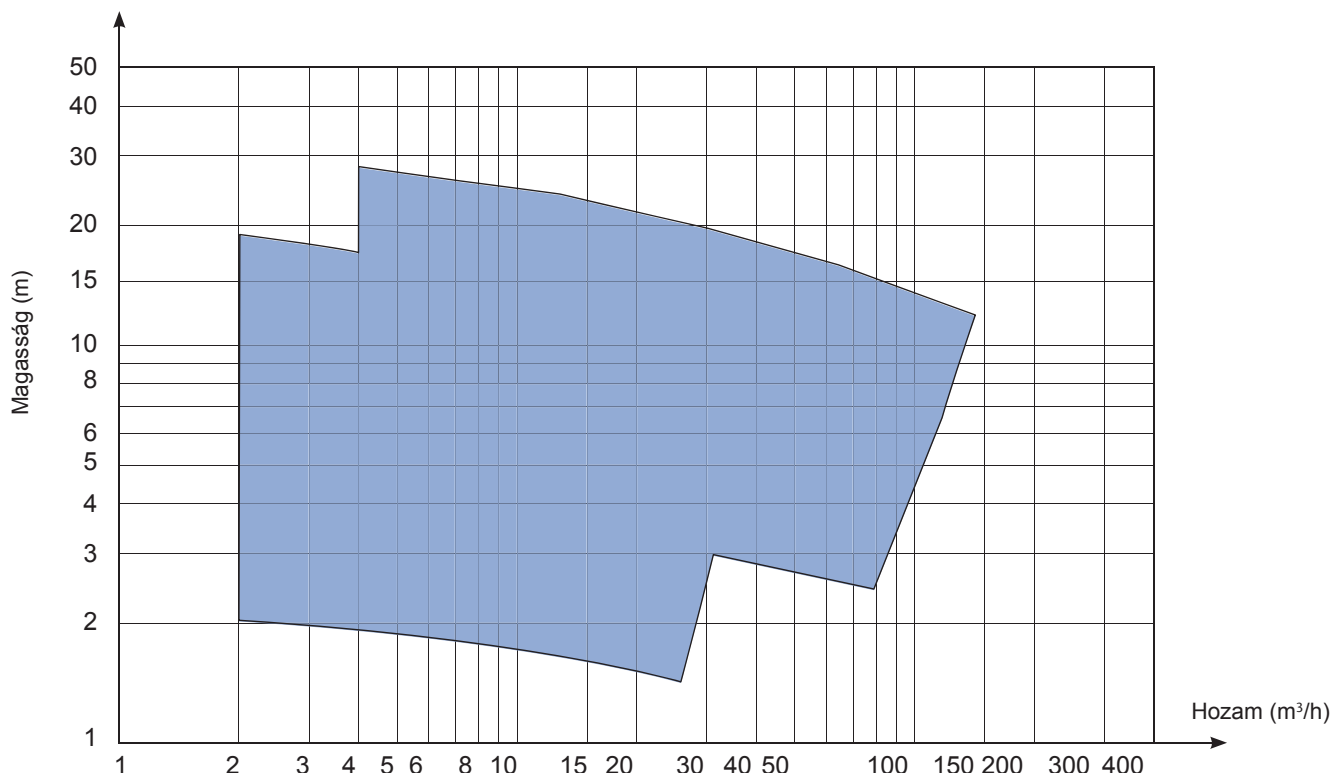



Szállítható verzió
keverővel

Szabványszerű felépítés

- Csapágyas szivattyú
- Öntöttvas anyag
- Vortex járókerék (hátrahúzott)
- Szabad átjárás 50 - 100 mm
- Lúdtalp alakú csatlakozóval (könyökvédővel) történő telepítés
- Dupla mechanikus tömszelence olajfürdővel
- Villanymotor IE2 50/60Hz, IP55 szigetelés F
- Tápvezeték 10m és emelő lánc

Opciók

- Kopásálló anyag Wemco Hard (WH 450HB)
- Telepítés alátámasztással
- Keverő
- Nedvességérzékelő az olajdobozban
- PTC hőérzékelő
- Indítás csillag háromszög

Hidraulikus



Íves járókerék
profil

Járókerék típusok



Járókerék ívelt
lapátozással



Járókerék
sugár irányú
lapátozással

Alkalmazások

- Nyers kifolyások
- Emelési pontok
- Élelmiszermosási vizek
- Vágóhídi hulladékok
- Nyersvíz
- Cementes víz
- Homokos víz
- ...

Jobbra: S80 típusú szivattyú
derítőhomok alkalmazásban.

Itt átellenben: SL100 típusú
szivattyú csirke-vágóhídon.



Weir Minerals France

Europarc du Chêne
11 rue Pascal
69673 BRON Cedex
FRANCE

Tel: 04 72 81 72 72
Fax: 04 72 81 76 43
weir@weirminerals.com.fr
www.weirminerals.com

Forgalmazza :



Excellent
Minerals
Solutions

